

Model  
**DIESPI-IP-SMB5025F1/4**



• دوربین ( 2560x1920 ) 5MP

• دارای لنز ثابت 3.6 mm starlight

• دید در شب رنگی

• مناسب برای محیط خارجی



دوربین

لنز

صدا

تصویر

هشدار

پروتکل


مشخصات کلی

|                           |  |
|---------------------------|--|
| مگا پیکسل                 | 5MP ( 2560x1920 )  |
| پردازشگر                  | 1/2.8" CMOS  |
| حداقل روشنایی             | color: 0.001Lux@ (F1.27, ACG ON), B/W: 0Lux with IR  |
| سرعت شاتر                 | 1s به 1/10,000s  |
| IR CUT                    | سوئیچ بین روز و شب به طور اتوماتیک   |
| گستره دینامیکی عریض (WDR) | Support  |
| نوع لنز                   | 3.6mm starlight  |
| فاصله کانونی              | F1.4 Fixed   |
| زاویه دید                 | 90 درجه  |
| تعداد LED                 | -  |
| متراژدید در شب            | 25 متر   |
| طول موج تصویر             | 850nm  |
| نور سفید                  | -  |
| صدا                       | پشتیبانی از ورودی و خروجی صدا  |
| فشرده سازی صدا            | G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC   |
| نرخ بیت صدا               | 8K~48Kbps  |
| فشرده سازی تصویر          | H.265/H.265/H.264/M-JPEG   |
| نرخ بیت ویدیو             | 64Kbps~32Mbps  |
| استریم اصلی               | PAL: 20fps (3840x2160), 25fps (3072x1728, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)                        |
| استریم ثانویه             | PAL: 25fps (704x576, 704x288, 640x360, 352x288)<br>NTSC: 30fps (704x480, 704x240, 640x360, 352x240)        |
| استریم موبایل             | 720P   |
| تقویت تصویر               | BLC/3D DNR/HLC/Corridor Format   |
| نواحی تحت پوشش            | پوشش تمام ناحیه تصویر، ماسک حریم خصوصی، Defog هوشمند   |
| هشدار                     | تشخیص حرکت   |
| آلارم                     | -  |
| پروتکل                    | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IGMP, QoS, PPPoE و UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP |
| رابط ارتباطی              | دارای یک ورودی شبکه 10M/ 100M  |
| سازگاری                   | ONVIF 2.6 (PROFILE S/G), SDK, P2P  |
| محدوده رطوبت              | -35°C~65°C, 0~95%  |
| ولتاژ کاری                | (DC12V±20%/PoE) MAX: 8.5W(12V) MAX: 10W(POE)   |
| استاندارد نفوذ            | (محافظ در برابر آب و گرد و غبار IP66)  |
| ابعاد                     | 160x 55x63 mm  |
| وزن خالص                  | 450g   |

✓ اشغال پهنای باند بسیار کم با تکنولوژی H.265

✓ نیاز به فضای رکوردبسیار پایین با تکنولوژی فشرده سازی H.265

✓ دارای استاندارد نفوذ IP66

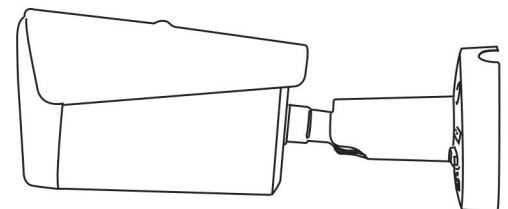

160x 55x63 mm