

Model
DIESPI-IP-SDV5040F1/4



- دوربین (2560x1920) 5MP
- دارای لنز ثابت 4mm starlight
- و یا لنز متغیر 2.8~12
- دید در شب رنگی
- مناسب برای محیط داخلی و خارجی




دوربین	مگا پیکسل	5MP (2560x1920)
	پردازشگر	1/2.8" CMOS
	حداقل روشنایی	color: 0.001Lux@ (F1.27, ACG ON), B/W: 0Lux with IR
	سرعت شاتر	1s به 1/10,000s
لنز	IR CUT	-
	گستره دینامیکی عریض (WDR)	100dB
	نوع لنز	4mm starlight or varifocal
	فاصله کانونی	F1.8 Fixed
	زاویه دید	45°~110°
	تعداد LED	دارای 30 LED
	متراژدید در شب	40 متر
	طول موج تصویر	850nm
	نور سفید	-
	صدا	پشتیبانی از ورودی و خروجی صدا
تصویر	فشرده سازی صدا	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
	نرخ بیت صدا	8K~48Kbps
	فشرده سازی تصویر	H.265/H.264/M-JPEG
	نرخ بیت ویدیو	64Kbps~32Mbps
هشدار	استریم اصلی	PAL: 20fps (3840×2160), 25fps (3072×1728, 2560×1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720)
	استریم ثانویه	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
	استریم موبایل	720P
	تقویت تصویر	BLC/3D DNR/HLC/Corridor Format
پروتکل	نواحی تحت پوشش	پوشش تمام ناحیه تصویر، ماسک حریم خصوصی، Defog هوشمند
	هشدار	تشخیص حرکت، هشدار ماسک
مشخصات کلی	آلارم	-
	پروتکل	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IGMP, QoS, PPPoE و UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP
	رابط ارتباطی	دارای یک ورودی شبکه 10M/ 100M
	سازگاری	ONVIF 2.6, SDK, P2P
	محدوده رطوبت	-35°C~65°C, 0~95%
	ولتاژ کاری	(DC12V±20%/PoE) MAX: 8.5W(12V) MAX: 10W(POE)
استاندارد نفوذ	(محافظ در برابر آب و گرد و غبار IP66)	
ابعاد	160 × 160 × 115 mm	
وزن خالص	700g	

اشغال پهنای باند بسیار کم با تکنولوژی H.265 ✓

نیاز به فضای رکوردبسیار پایین با تکنولوژی فشرده سازی H.265 ✓

دارای استاندارد نفوذ IP66 ✓

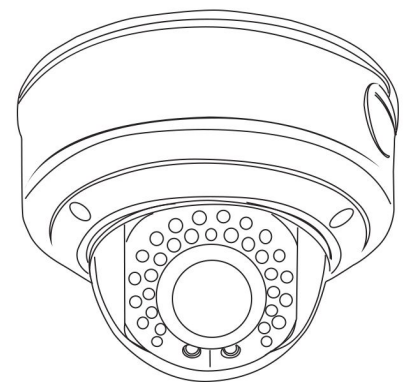

160 × 160 × 115 mm