

Model
DIESPI-IP-B4450V



- 4MP (1704 × 2272)
- دارای لنز (5MP) 3.6mm و
یا لنز متغیر 12 ~ 2.8
- دید در شب سیاه و سفید
- مناسب برای محیط خارجی




دوربین	مگا پیکسل	4MP (2592×1520)	
	سنسور تصویر	1/3" CMOS	
	حداقل روشنایی	color: 0.01Lux@ (F1.50, ACG ON), B/W: 0Lux with IR	
	سرعت شاتر	1s به 1/10,000s	
	IR CUT	سوئیچ بین روز و شب به طور اتوماتیک	
لنز	گستره دینامیکی عریض (WDR)	DWDR	
	نوع لنز	دارای لنز 3.6mm و یا لنز متغیر 2.8mm ~12mm	
	فاصله کانونی	ثابت یا متغیر	
	زاویه دید	45°~110°	
	تعداد LED	-	
	مترادید در شب	50 m	
	طول موج تصویر	850nm	
	نور سفید	-	
	صدا	صدا	پشتیبانی از ورودی و خروجی صدا
		فشرده سازی صدا	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
نرخ بیت صدا		8K~48Kbps	
تصویر	فشرده سازی تصویر	H.265/H.264/M-JPEG	
	نرخ بیت ویدیو	64Kbps~32Mbps	
	استریم اصلی	(2592×1520) - (2048×1536) - (1920×1080) - (1280×720)	
	استریم ثانویه	PAL: 25fps D1(704×576), 360P (640×360), CIF(352×288)	
	استریم موبایل	720P	
هشدار	تقویت تصویر	BLC/3D DNR/HLC/Corridor Format	
	نواحی تحت پوشش	پوشش تمام ناحیه تصویر، ماسک حریم خصوصی، Defog هوشمند	
پروتکل	هشدار	تشخیص حرکت	
	آلارم	-	
پروتکل	پروتکل	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IGMP, QoS, PPPoE و UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP	
	رابط ارتباطی	10M/ 100M دارای یک ورودی شبکه	
	سازگاری	ONVIF 2.6 (PROFILE S/G), SDK, P2P	
	محدوده رطوبت	-35°C~65°C, 0~95%	
	ولتاژ کاری	(DC12V±20%/PoE) MAX: 8.5W(12V) MAX: 10W(POE)	
	استاندارد نفوذ	(محافظ در برابر آب و گرد و غبار IP66)	
	ابعاد	300×89×80 mm	
	وزن خالص	950g	

اشغال پهنای باند بسیار کم با تکنولوژی H.265 ✓

نیاز به فضای رکورد بسیار پایین با تکنولوژی فشرده سازی H.265 ✓

دارای استاندارد نفوذ IP66 ✓

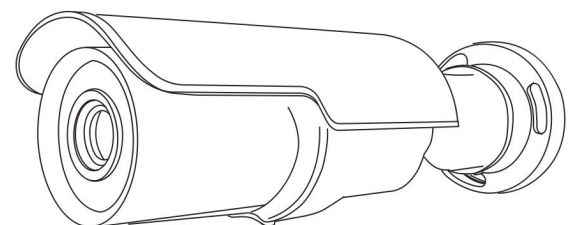

300×89×80 mm