

# NVR-P16-4/16A

## Network Video Recorder



### قابلیت های کلیدی

- دو عدد HDMI 4K و یک عدد VGA
- پشتیبانی از 4 عدد هارد تا ظرفیت 10 ترابایت برای هر کدام
- خروجی 12 ولت
- قابلیت برگرداندن تصاویر بعد از قطع شبکه
- قابلیت بروز رسانی آنلاین


- پشتیبانی از فرمت های تصویر Ultra265/H.265/H.264
- 16 کانال تصویر ورودی تا رزولوشن 12 مگاپیکسل
- دارای 16 پورت POE با توان کلی 200 وات
- پشتیبانی از دوربین های با قابلیت ONVIF

### Specifications

IP Video Input	16-ch
Two-way Audio Input	1-ch, RCA
Incoming Bandwidth	320Mbps
Outgoing Bandwidth	320Mbps
Remote Users	128
Protocols	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
HDMI/VGA Output	HDMI1/VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz HDMI2: 4K (3840x2160)/60Hz, 4K (3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Recording Resolution	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Audio Output	1-ch, RCA
Synchronous Playback	16-ch
Corridor Mode Screen	3/4/5/7/9/10/12/16
Decoding format	Ultra 265, H.265, H.264
Live view/Playback	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Capability	3 x 12MP@25, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 16 x 1080p@30

SATA	4 SATA interfaces
Capacity	up to 10TB for each HDD
Network Interface	1 RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interface
Serial Interface	1 x RS485
USB Interface	Front panel: 2 x USB2.0 Rear panel: 1 x USB3.0
Alarm In	16-ch
Alarm Out	4-ch
Power Output	12 VDC
Interface	16 independent 100 Mbps PoE network interfaces
Max Power	Max 30W for single port Max 200W in total (12.5W for each)
Supported Standard	IEEE 802.3at
Power Supply	100-240 VAC Power Consumption: ≤ 20 W (without HDD)
Working Environment	-10°C~+55°C (+14°F~+131°F), Humidity ≤ 90% RH (non-condensing)
Dimensions (W×D×H)	442 mm×425mm×89mm [17.4" × 16.7"×3.5"]
Weight (without HDD)	≤ 5.24 Kg(11.55lb)

### Dimensions

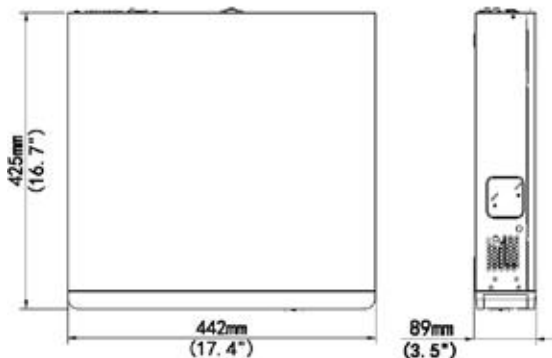

### Rear Panel

