

Model
DIESPI-IP-EB3070F



3MP (2304×1296 , 1920×1080) •

• دارای لنز (5 MP) 3.6mm

• دید در شب سیاه و سفید

• مناسب برای محیط خارجی



دوربین

مگا پیکسل	3MP (2304×1296 , 1920×1080)
پردازشگر	1/2.9" CMOS
حداقل روشنایی	color: 0.01Lux@ (F1.50, ACG ON), B/W: 0Lux with IR
سرعت شاتر	1/10,000s به 1s
IR CUT	سوئیچ بین روز و شب به طور اتوماتیک

لنز

گستره دینامیکی عریض (WDR)	Support
نوع لنز	3.6mm (5 MP)
فاصله کانونی	F1.4 Fixed
زاویه دید	90 درجه
تعداد LED	-
متراژدید در شب	70m
طول موج تصویر	850nm
نور سفید	-

صدا

صدا	پشتیبانی از ورودی و خروجی صدا
فشرده سازی صدا	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
نرخ بیت صدا	8K~48Kbps
فشرده سازی تصویر	H.265/H.265/H.264/M-JPEG
نرخ بیت ویدیو	64Kbps~32Mbps

تصویر

استریم اصلی	PAL: 20fps (2304×1296 , 1920×1080)
استریم ثانویه	PAL: 20fps D1(704×576), 360P (640×360), CIF(352×288)
استریم موبایل	720P
تقویت تصویر	BLC/3D DNR/HLC/Corridor Format
نواحی تحت پوشش	پوشش تمام ناحیه تصویر، ماسک حریم خصوصی، Defog هوشمند

هشدار


هشدار	تشخیص حرکت
آلارم	-

پروتکل

پروتکل	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IGMP, QoS, PPPoE و UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP
رابط ارتباطی	10M/ 100M دارای یک ورودی شبکه
سازگاری	ONVIF 2.6 (PROFILE S/G), SDK, P2P

مشخصات کلی

محدوده رطوبت	-35°C~65°C, 0~95%
ولتاژ کاری	(DC12V±20%/PoE) MAX: 8.5W(12V) MAX: 10W(POE)
استاندارد نفوذ	(محافظ در برابر آب و گرد و غبار IP66)
ابعاد	350×100×100 mm
وزن خالص	1.2KG

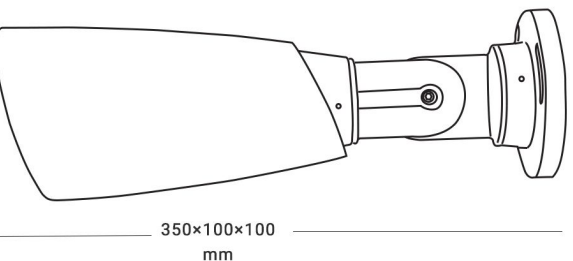

350×100×100
mm

- ✓ اشغال پهنای باند بسیار کم با تکنولوژی H.265+
- ✓ نیاز به فضای رکورد بسیار پایین با تکنولوژی فشرده سازی H.265+
- ✓ دارای استاندارد نفوذ IP66