

Model
DIESPI-IP-AMD2425-F1



• 2.4MP (1920×1080)

• دارای لنز 4mm (5MP)

• دید در شب کاملاً رنگی

• مناسب برای محیط خارجی و داخلی



دوربین

مگا پیکسل	2.4MP (1920×1080)
پردازشگر	1/2.8" 2MP SONY327 low illumination CMOS sensor
حداقل روشنایی	color: 0.00001Lux@ (F1.50, ACG ON), B/W: 0Lux with IR
سرعت شاتر	1/10,000s به 1s
IR CUT	-
گستره دینامیکی عریض (WDR)	WDR 120db

لنز

نوع لنز	4mm (5MP)
فاصله کانونی	F1 Fixed
زاویه دید	85 یا 97 درجه
تعداد LED	دارای 18 LED SMD
متراژدید در شب	25 متر
طول موج تصویر	850nm
نور سفید	-

صدا

صدا	پشتیبانی از ورودی و خروجی صدا
فشرده سازی صدا	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
نرخ بیت صدا	8K~48Kbps

تصویر

فشرده سازی تصویر	+H.265/H.265/H.264/M-JPEG
نرخ بیت ویدیو	64Kbps~12Mbps CBR/VBR adjustable
استریم اصلی	PAL : 1920x1080/1280x720 25fps(50HZ), 25fps(60HZ)
استریم ثانویه	PAL: 704*576/640*360/352*288
استریم موبایل	720P
تقویت تصویر	BLC/3D DNR/HLC/Corridor Format
نواحی تحت پوشش	پوشش تمام ناحیه تصویر، ماسک حریم خصوصی، Defog هوشمند

هشدار

هشدار	تشخیص حرکت، هشدار ماسک
آلارم	-

پروتکل

پروتکل	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IGMP, QoS, PPPoE و UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP
رابط ارتباطی	10M/ 100M دارای یک ورودی شبکه
سازگاری	ONVIF 2.6, SDK, P2P


مشخصات کلی

محدوده رطوبت	-35°C~65°C, 0~95%
ولتاژ کاری	(DC12V±20%/PoE) MAX: 8.5W(12V) MAX: 10W(POE)
استاندارد نفوذ	(محافظ در برابر آب و گرد و غبار IP66)
ابعاد	100 × 100 × 70 mm
وزن خالص	350g

اشغال پهنای باند بسیار کم با تکنولوژی H.265 ✓

نیاز به فضای رکورد بسیار پایین با تکنولوژی فشرده سازی H.265 ✓

دارای استاندارد نفوذ IP66 ✓

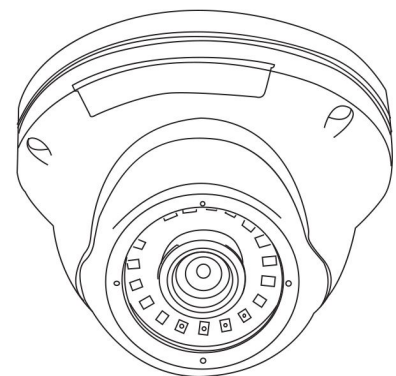

100 × 100 × 70 mm