

Model

DSP-B5030-DF



• دوربین (2560x1920) 5MP

• دارای لنز ثابت 4mm

• 30 متر برد دید در شب

• مناسب برای محیط خارجی



H.265

Defog

BLc

PoE

IP66

WDR

-35~65

Motion Detection

دوربین

مگا پیکسل	5MP (2560x1920)
پردازشگر	1/3 CMOS
حداقل روشنایی	color: 0.001Lux@ F1.3
سرعت شاتر	1s به 1/10,000s
IR CUT	سوئیچ بین روز و شب به طور اتوماتیک

گستره دینامیکی عریض (WDR)	100dB
---------------------------	-------

لنز

نوع لنز	4mm
فاصله کانونی	F1.8~F3.3, Fixed
زاویه دید	85 درجه
تعداد LED	دارای 4 عدد LED بزرگ
متراژ دید در شب	30 متر
طول موج تصویر	850nm
نور سفید	ندارد

صدا

صدا	پشتیبانی از ورودی و خروجی صدا
فشرده سازی صدا	G.711A/G.711U
نرخ بیت صدا	8K~48Kbps

تصویر

فشرده سازی تصویر	H.265/H.265/H.264/M-JPEG
نرخ بیت ویدیو	64Kbps~32Mbps
استریم اصلی	PAL: 20fps (3840x2160), 25fps (3072x1728, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) NTSC: 20fps (3840x2160), 30fps (3072x1728, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
استریم ثانویه	PAL: 25fps (704x576, 704x288, 640x360, 352x288) NTSC: 30fps (704x480, 704x240, 640x360, 352x240)
تقویت تصویر	BLC/3D DNR/HLC/Corridor Format
نواحی تحت پوشش	پوشش تمام ناحیه تصویر، ماسک حریم خصوصی، Defog، هوشمند

هشدار

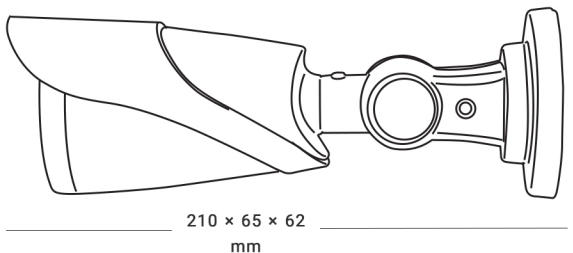
هشدار	تشخیص حرکت، هشدار ماسک
آلارم	IO ALARM SUPPORT; ENABLE LINKAGE RED&BLUE LIGHTS ALARM

پروتکل

پروتکل	PROTOCOL ONVIF, P2P, CGI, HTTP, TCP/IP, IPV4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP FILTER
--------	--

مشخصات کلی

رابط ارتباطی	10M/ 100M دارای یک ورودی شبکه
سازگاری	ONVIF/PRIVATE/CGI
محدوده رطوبت	-35°C~65°C, 0~95%
ولتاژ کاری	(DC12V±20%/PoE) MAX: 8.5W(12V) MAX: 10W(PoE)
استاندارد نفوذ	(محافظ در برابر آب و گرد و غبار IP66)
ابعاد	210 x 65 x 62
وزن خالص	800g

210 x 65 x 62
mm

✓ اشغال پهنای باند بسیار کم با تکنولوژی H.265

✓ نیاز به فضای رکورد بسیار پایین با تکنولوژی فشرده سازی H.265

✓ دارای استاندارد نفوذ IP66

WWW.DIESPI.IR

INFO@DIESPI.IR

@DIESPI

@DSPsec20

حمایت از تولید ملی
ساخت ایران