

Model

DSP-B5045-DF

• دوربین (2560x1920) 5MP

• دارای لنز ثابت 4mm

• 50 متر برد دید در شب

• مناسب برای محیط خارجی

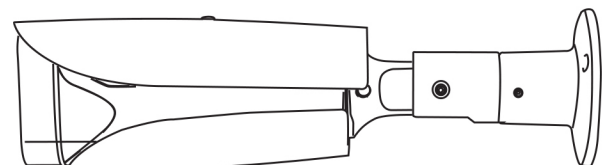


دوربین	مگا پیکسل	5MP (2560x1920)
	پردازشگر	1/3 CMOS
	حداقل روشنایی	color: 0.001Lux@ F1.3
	سرعت شاتر	1s به 1/10,000s
	IR CUT	سوئیچ بین روز و شب به طور اتوماتیک
لنز	گستره دینامیکی عریض (WDR)	100dB
	نوع لنز	4mm
	فاصله کانونی	F1.8~F3.3, Fixed
	زاویه دید	85 درجه
	تعداد LED	دارای 4 عدد LED بزرگ
صدا	مترادید در شب	50 متر
	طول موج تصویر	850nm
	نور سفید	ندارد
	صدا	پشتیبانی از ورودی و خروجی صدا
	فشرده سازی صدا	G.711A/G.711U
تصویر	نرخ بیت صدا	8K~48Kbps
	فشرده سازی تصویر	H.265/H.265/H.264/M-JPEG
	نرخ بیت ویدیو	64Kbps~32Mbps
	استریم اصلی	PAL: 20fps (3840x2160), 25fps (3072x1728, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) NTSC: 20fps (3840x2160), 30fps (3072x1728, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
	استریم ثانویه	PAL: 25fps (704x576, 704x288, 640x360, 352x288) NTSC: 30fps (704x480, 704x240, 640x360, 352x240)
هشدار	تقویت تصویر	BLC/3D DNR/HLC/Corridor Format
	نواحی تحت پوشش	پوشش تمام ناحیه تصویر، ماسک حریم خصوصی، Defog هوشمند
	هشدار	تشخیص حرکت، هشدار ماسک
	آلارم	IO ALARM SUPPORT; ENABLE LINKAGE RED&BLUE LIGHTS ALARM
	پروتکل	PROTOCOL ONVIF, P2P, CGI, HTTP, TCP/IP, IPV4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP FILTER
مشخصات کلی	رابط ارتباطی	10M/ 100M دارای یک ورودی شبکه
	سازگاری	ONVIF/PRIVATE/CGI
	محدوده رطوبت	-35°C~65°C, 0~95%
	ولتاژ کاری	(DC12V±20%/PoE) MAX: 8.5W(12V) MAX: 10W(PoE)
	استاندارد نفوذ	(محافظ در برابر آب و گرد و غبار IP66)
مشخصات کلی	ابعاد	300 × 80 × 85 mm
	وزن خالص	800g

✓ اشغال پهنای باند بسیار کم با تکنولوژی H.265

✓ نیاز به فضای رکورد بسیار پایین با تکنولوژی فشرده سازی H.265

✓ دارای استاندارد نفوذ IP66

300 × 80 × 85
mm

WWW.DIESPI.IR
INFO@DIESPI.IR

@DIESPI
@DSPsec20

حمایت از تولید ملی
ساخت ایران